



DEWERT OKIN
LATIN AMERICA

A DewertOkin Technology Group Company




COLUNAS PARA MESAS AJUSTÁVEIS

GERMAN TECHNOLOGY



> Mecanismos para Poltronas

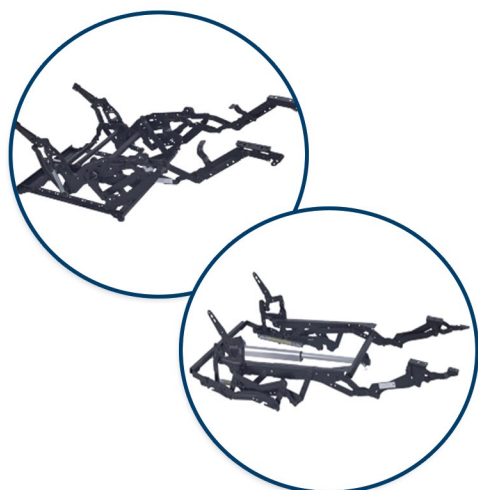

> Atuadores Elétricos




> Colunas para Mesas Ajustáveis



> Caixas e Gabinetes



> Grades Hospitalares

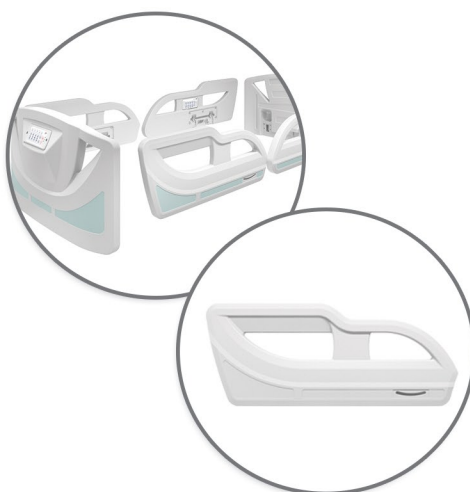

> Rodízios





Índice

DS1	04
DS2	05
DS3	06
DS4	07



DS1

Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
Carregamento USB integrado
Display digital + 3 memórias de posição
Rodízios
Inclinação máxima de 30°
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
Carga USB integrada
Pantalla digital + 3 memorias de posición
Ruedas
Inclinación máxima de 30°
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura Largo	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS14522W02WE102	Colunas para mesas DS1 Estudo	Branco	780 mm*	750 mm**	1200 mm**	0,8	35 mm/s

*Largura da estrutura | Largo de la estructura

**Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

Conjunto composto por:

- 1 Coluna com motor integrado
- 1 Unidade de comando com teclado integrado e display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 1 Conjunto com 2 pés integrados
- 2 Rodízios
- 2 Pés reguláveis

Conjunto compuesto por:

- 1 Columna con motor integrado
- 1 Unidad de control con teclado integrado y pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 1 Juego con 2 pies integrados
- 2 Ruedas
- 2 Pies ajustables



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa



DS2

Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
Carregamento USB integrado
03 memórias de posição
Display digital
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
Carga USB integrada
03 memorias de posición
Pantalla digital
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura Largo	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS24512B01WE101	Colunas para mesas DS2 Dupla	Preta	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8	25 mm/s
ODS24512W01WE101	Colunas para mesas DS2 Dupla	Branca	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8	25 mm/s

*Largura da estrutura | Largo de la estructura

**Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

Conjunto composto por:

- 2 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando com teclado integrado e display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 2 Pés integrados
- 4 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 2 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control con teclado integrado y pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 2 Pies integrados
- 4 Ajustadores de altura de pies



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa



DS3

Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
Carregamento USB integrado
03 memórias de posição
Display digital
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
Carga USB integrada
03 memorias de posición
Pantalla digital
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura A Largo A	Largura B Largo B	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS34512B01WE102	Colunas para mesas DS3	Preta	1100 a 1700 mm*	1170 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8	25 mm/s
ODS34512W01WE102	Colunas para mesas DS3	Branca	1100 a 1700 mm*	1170 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8	25 mm/s

*Largura da estrutura | Largo de la estructura

**Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

Conjunto composto por:

- 3 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando
- 1 Controle com display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 3 Pés integrados
- 6 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 3 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control
- 1 Control con pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 3 Pies integrados
- 6 Ajustadores de altura de pies



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa



DS4

Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
Carregamento USB integrado
Display digital + 3 memórias de posição
Sem barra lateral, trilho de cabos,
suporte de divisórias e ponte aérea.
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
Carga USB integrada
Pantalla digital + memorias de 3 posición
Sin barra lateral, pasacables,
soporte de partición y puente aéreo.
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura Largo	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS44512B05	Colunas para mesas DS4 Plataforma	Preto	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8***	25 mm/s
ODS44512W05	Colunas para mesas DS4 Plataforma	Branco	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8***	25 mm/s

*Largura da estrutura | Largo de la estructura
**Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm
***Carga Máxima por posição | Carga Maxima por posición

Conjunto composto por:

- 4 Colunas com motor integrado
- 2 Unidades de comando com controle integrado e display digital
- 2 Fontes de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 4 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 4 Columnas con motor incorporado
- 2 Unidades de control con mando integrado y pantalla digital
- 2 Fuentes de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 4 Ajustadores de altura de pies




Unidade de comando com display em ambos os lados
Unidad de control con pantalla en ambos lados



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa

DS4

Acessórios | Accesorios

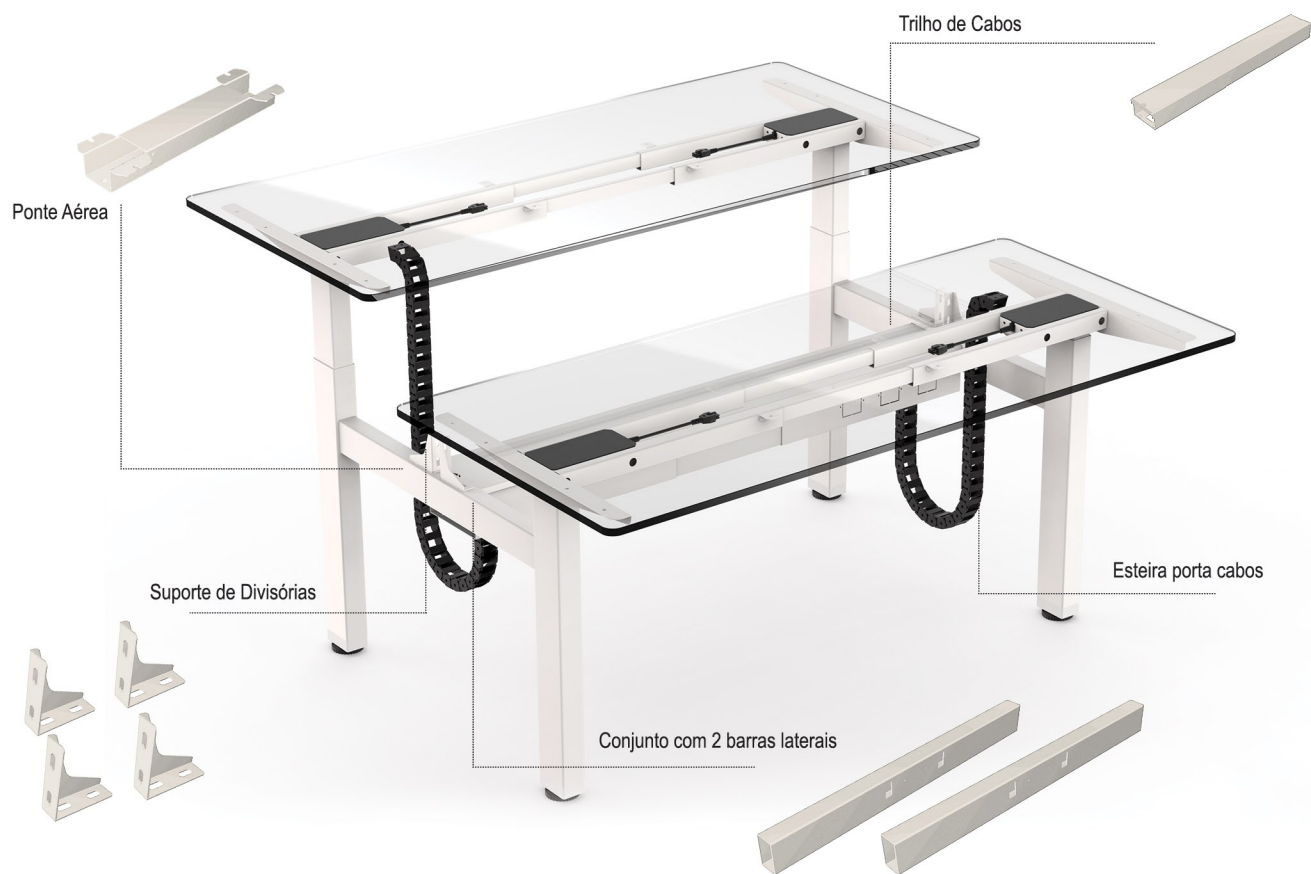

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color
OR331901209N	Conjunto com 2 barras laterais de 680 mm	Preto
OR331902209N	Conjunto com 2 barras laterais de 680 mm	Branco
OR331903209N	Conjunto com 2 barras laterais de 780 mm	Preto
OR331904209N	Conjunto com 2 barras laterais de 780 mm	Branco
OR332401147N	Trilho de cabos ajustável	Preto
OR332402147N	Trilho de cabos ajustável	Branco
OR332401125N	Conjunto com 4 suportes de divisórias	Preto
OR332402125N	Conjunto com 4 suportes de divisórias	Branco
OR331601154N	Ponte aérea com tampa	Preto
OR331602154N	Ponte aérea com tampa	Branco
NAP363638	Esteira porta cabos de 1,30m	Preto



Desde 1995 na
América Latina

A DewertOkin Latin America, é uma filial comercial do grupo DewertOkin Technology, que também distribui produtos do grupo Phoenix Mecano desde 1995 em toda a América Latina.

Atualmente a DewertOkin Latin America tem sede em São Paulo/SP, estoque local e produção em Itajaí/SC e uma unidade comercial no Uruguai, somando mais de 4.000m² que permitem soluções personalizadas como: gravação laser, usinagem, montagem e ajustes nos produtos originais.

DewertOkin Latin America, es una filial comercial del grupo DewertOkin Technology, que también distribuye productos del grupo Phoenix Mecano desde 1995 en toda América Latina.


Actualmente, DewertOkin Latin America tiene su sede en São Paulo/SP, un almacén local y producción en Itajaí/SC, así como una unidad comercial en Uruguay. En total, abarcan más de 4.000 m² que permiten soluciones personalizadas como grabado láser, mecanizado, ensamble y ajustes en los productos originales.



Presença Mundial

PHOENIX MECANO

DEWERT OKIN
A DewertOkin Technology Group Company

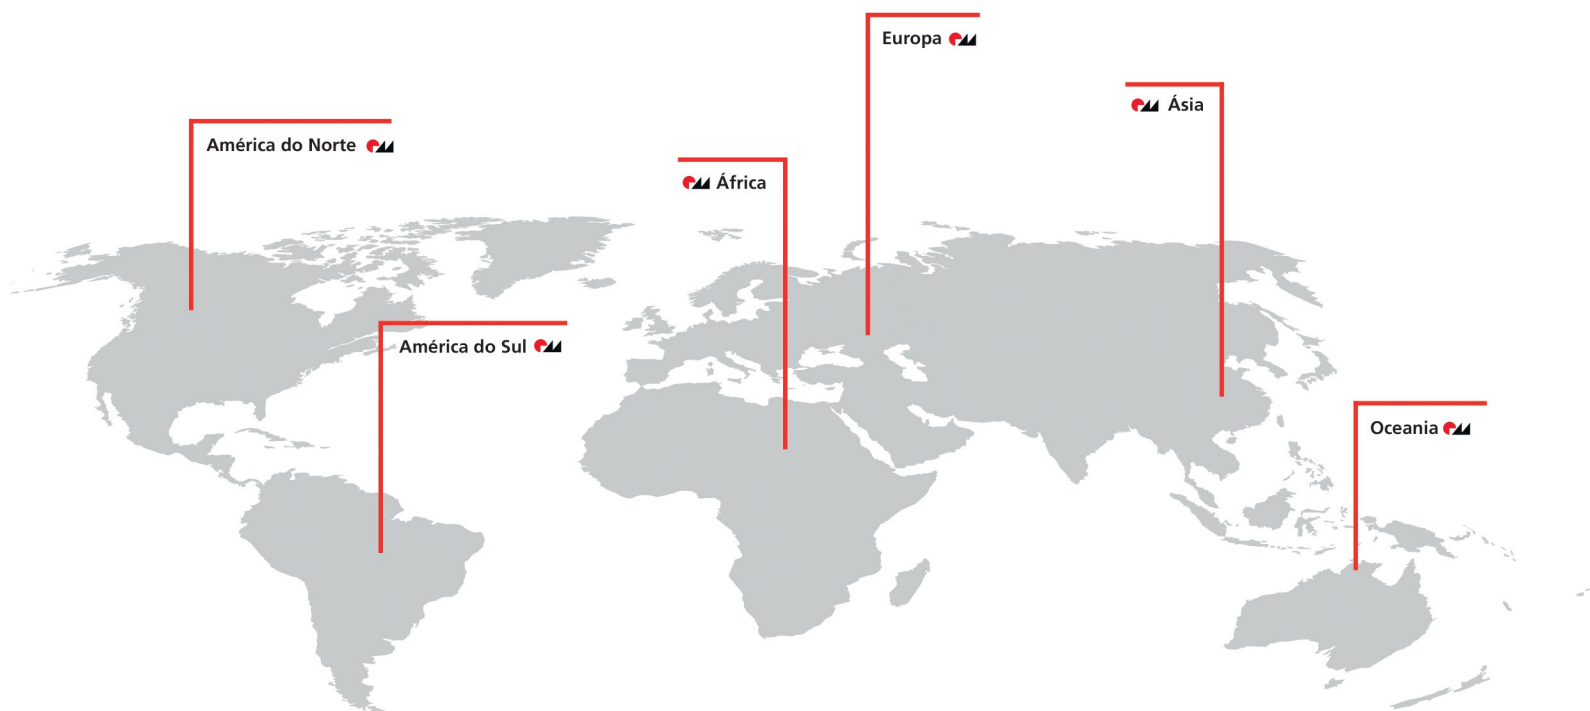

O Grupo Phoenix Mecano está presente mundialmente fabricando e distribuindo componentes industriais divididos em 3 seguimentos: caixas e gabinetes e componentes mecânicos, incluindo também o grupo DewertOkin com componentes elétricos. Seus produtos são utilizados em diversos setores de engenharia mecânica, medição e controle, tecnologia aeroespacial, energia alternativa, setores hospitalares, residências, entre outros. Representado por filiais comerciais em vários países, além de diversas fabricas localizadas, principalmente na Europa e na Ásia, contando com mais de 65 empresas e mais de 7.000 colaboradores.

El Grupo Phoenix Mecano está presente mundialmente fabricando y distribuyendo componentes industriales divididos en 3 segmentos: cajas y gabinetes y componentes mecánicos, incluyendo también al grupo DewertOkin con componentes eléctricos. Sus productos se utilizan en diversos sectores de ingeniería mecánica, medición y control, tecnología aeroespacial, energía alternativa, sectores hospitalarios, residencias, entre otros. Representado por sucursales comerciales en varios países, además de diversas fábricas ubicadas principalmente en Europa y Asia, cuenta con más de 65 empresas y más de 7,000 colaboradores.



Estoque e Produção:
Rua Pedro Wanzuita, 200
88316-350, Itajaí - SC | Brasil

Vendas e Administração:
Av. Prof. Alceu Maynard Araujo, 185
04726-160, São Paulo - SP | Brasil

DEWERT OKIN
LATIN AMERICA
A DewertOkin Technology Group Company
+55 (11) 5643.4190
vendas@dewertokin.com.br